

ENERGIZADORES A BATERÍA

- Tamaño de baterías: 4 de tamaño “D”
- Distancia nominal: 2 Km.
- Duración de las baterías: 28 días



ENERGIZADORES A BATERÍA 12 VOLTS



PBX120

Distancia nominal: 12 km.



PBX200

Distancia nominal 20 km.

ENERGIZADORES A CORRIENTE

A CORRIENTE 110v



PMX120 - 12 Km.



PMX200 - 20 Km.



PMX350 35 Km.



PMX600
60 Km.



PMX1500
120 Km.

A CORRIENTE 110 v / 220 v



SPE 46000W
460Km.



SPE 86000W
860 Km.

ENERGIZADORES DUALES PATRIOT



PATRIOT P5
Distancia nominal 5 Km.



PATRIOT P10
Distancia nominal: 10 Km.



PATRIOT P20
Distancia nominal: 20 Km.




PATRIOT P30
Distancia nominal: 30 Km.

ENERGIZADORES DUALES SPEEDRITE



SPE 1000 - 10 Km.

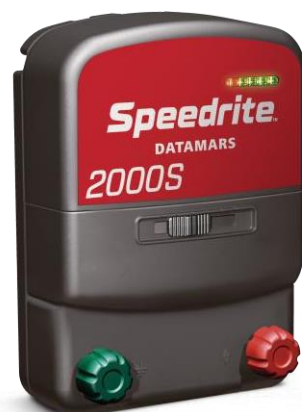

SPE 2000 - 20 Km.




SPE 3000 - 30 Km.



SPE 6000
60 Km.



SPE 6000i - 60 Km.

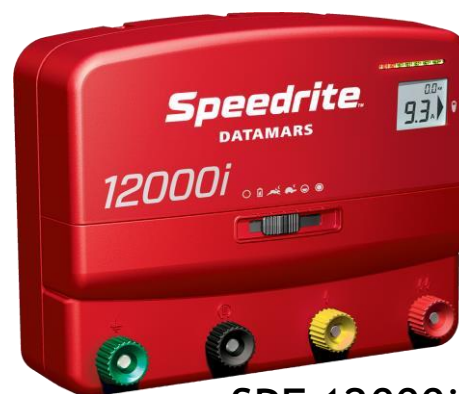

SPE 12000i - 120 Km.



SPE 12000i
180 Km.



ENERGIZADORES SOLARES



PTT SG80
5 Km.



PTT SG1000
10 Km.



PTT SG2000 - 20 Km.



PTT SG3500 - 35 Km.



SPE S500 - 5 Km.



SPE S1000 - 10 Km.



ENERGIZADORES DUAL SIMULTÁNEOS

Speedrite™ **DATAMARS**

FUENTES DE ALIMENTACIÓN:

110 – 230 Vac | 12 Vcc | Solar – Sistema Multi-Power;

SISTEMA MP:

Magnum Power, mayor eficiencia en la transferencia de pulso, proporcionando mayor energía/voltaje en la cerca;

NON-STOP POWER:

No-break Automático: Permite el uso simultáneo conectado en Red Vac y Batería Vcc, permitiendo así la operación permanente, manteniendo la batería cargada;

INDICADORES DE VOLTAJE (STATUS CERCA):

Indicadores de LED muestran qué fuente de alimentación se está utilizando:

VAC – Red Eléctrica (ON/OFF) o

VCC – Batería (muestra el nivel de carga actual de la batería);

SENSOR DIA/NOCHE:

Permite una mayor autonomía cuando está alimentado por Batería (para uso con Panel Solar).



MODELO	Fuentes de Alimentación	Joule Almacenado	Joule Liberado	Corriente (A)	Potencia (W)	kV Sin Carga	kV @ 500Ω	kV @ 100Ω
MP1000	110-230 Vac 12 Vcc Solar	1.3 J	1.0 J	3,0 A/día	8 W	9.5 kV	6.1 kV	2.4 kV
MP2000	110-230 Vac 12 Vcc Solar	2.7 J	2.0 J	4,7 A/día	9 W	9.6 kV	6.7 kV	2.9 kV
MP4000	110-230 Vac 12 Vcc Solar	5.4 J	4.0 J	8,5 A/día	14 W	9.3 kV	7.0 kV	3.3 kV
MP8000	110-230 Vac 12 Vcc Solar	11.2 J	8.0 J	17,8 A/día	20 W	9.3 kV	7.4 kV	3.9 kV